

# PARA BLOND

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


<b>d</b>	<b>1.30</b>
<b>Gravité</b>	<b>1.05+-0.05 NA</b>
<b>Dureté shore</b>	<b>45+-5 ShA</b>
<b>Température</b>	<b>-30 ° + 80°C</b>
<b>Allongement</b>	<b>600</b>
<b>Finition</b>	<b>lisse plate BEIGE</b>
<b>Observation</b>	<b>Alimentaire</b>

<b>Longueur</b>	<b>Largeur</b>	<b>Epaisseur</b>
<b>10m</b>	<b>1400mm</b>	<b>2.3.4.5.6.8.10.15.20mm</b>

**NB : POUR D'AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE**

- admet de fortes déformations
- supporte de fortes contraintes mécaniques
- résiste à l'usure par projection de particules de fine granulométrie (sable, grenaille)
- reprise élastique
- eau, eau lessivielle, solutions alcalines et salines, (T maxi 50C)
- acides oxydants et non oxydants, bases concentration maxi 50% (T maxi 50C)
- alcools autres qu'alimentaires (T maxi 50C)
- acétones (T maxi 20C)

## RÉSISTE À :

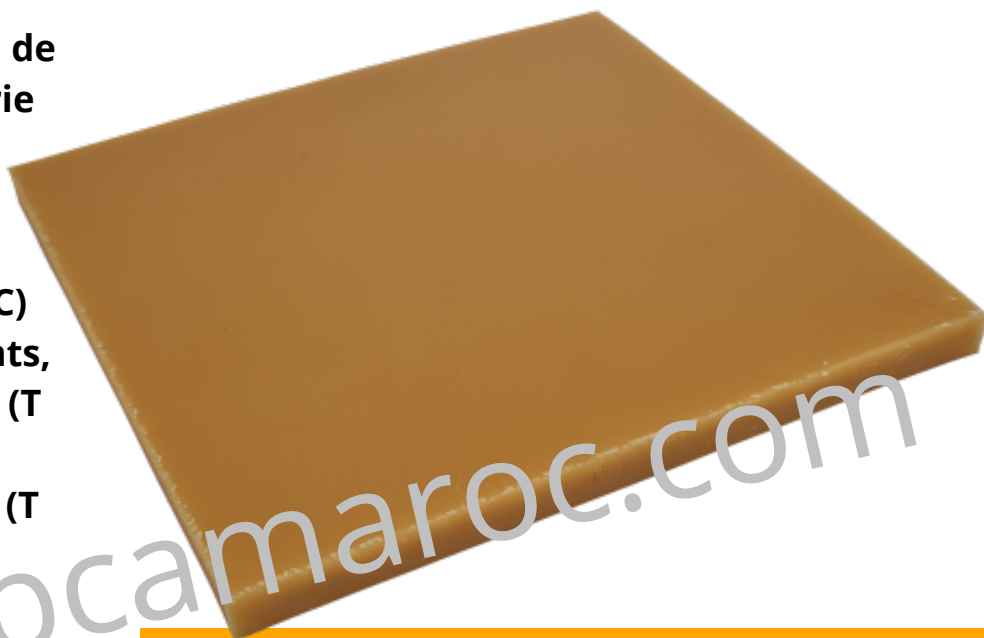

## APPLICATIONS :

- Garnissage de matériel d'exploitations tels que cyclones, hydrocyclones et tout matériel de traitement du sable
- confection de bavettes, de manchettes



**NB : POUR D'AUTRES QUALITÉS ET COULEURS SUR COMMANDE**